DETAIL "A"

2 x VORHANDEN
POS. FU5

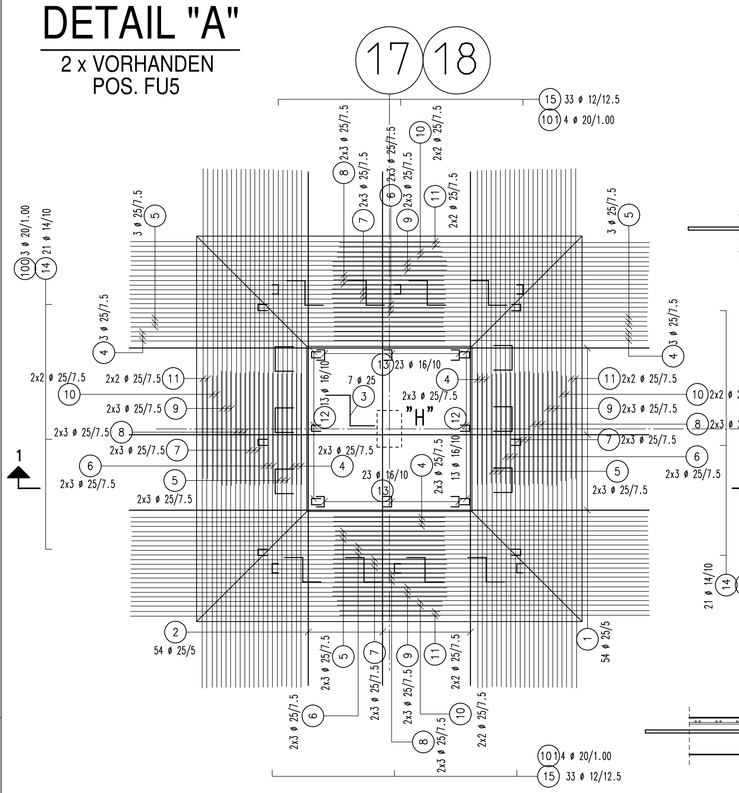

SCHNITT 1-1

1:25

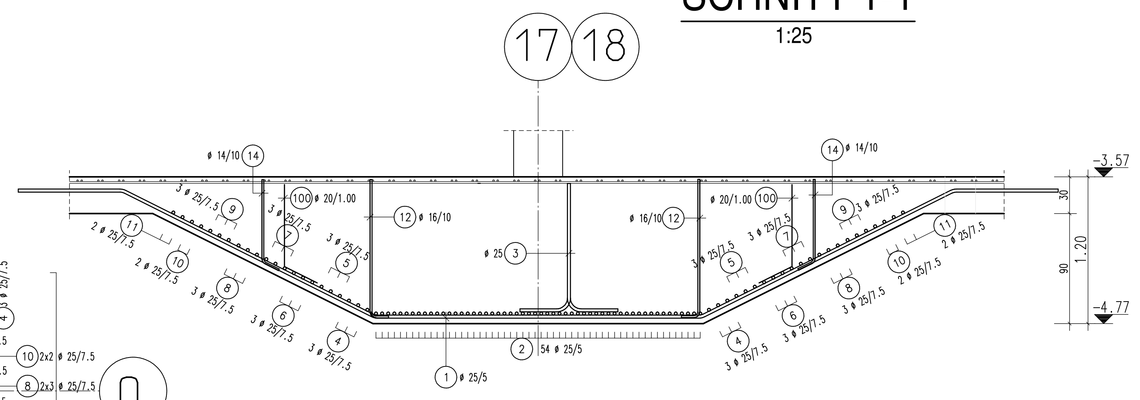

SCHNITT 2-2

1:25

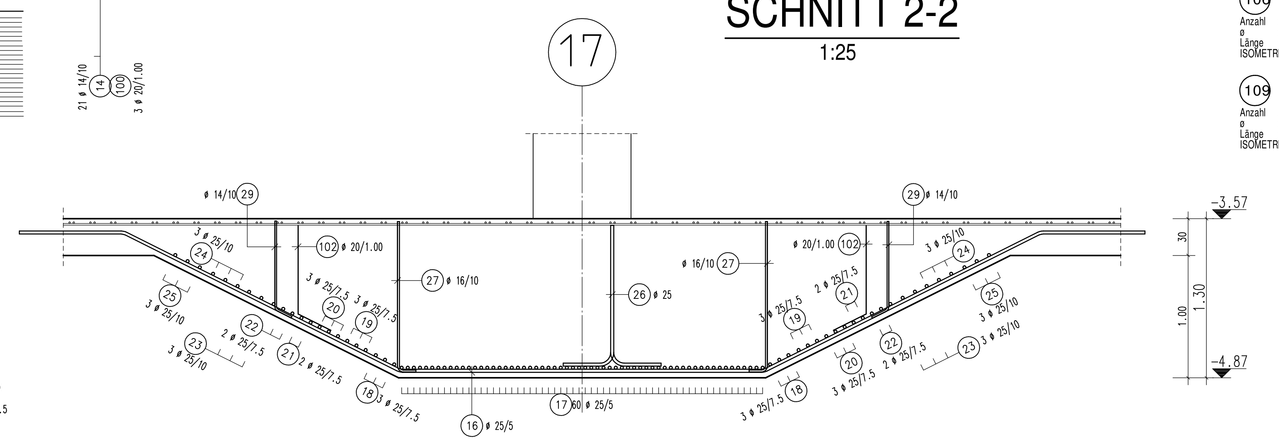

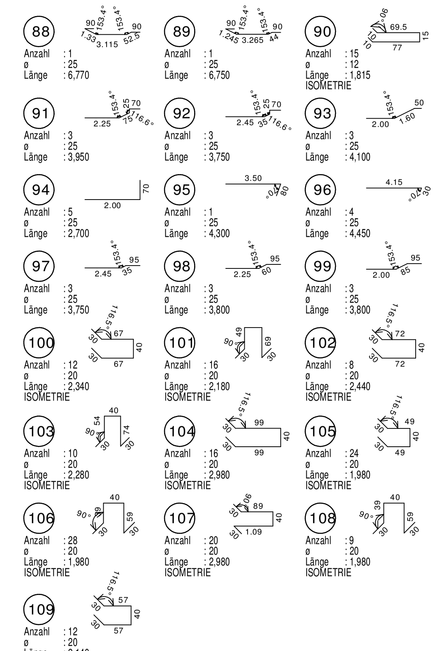

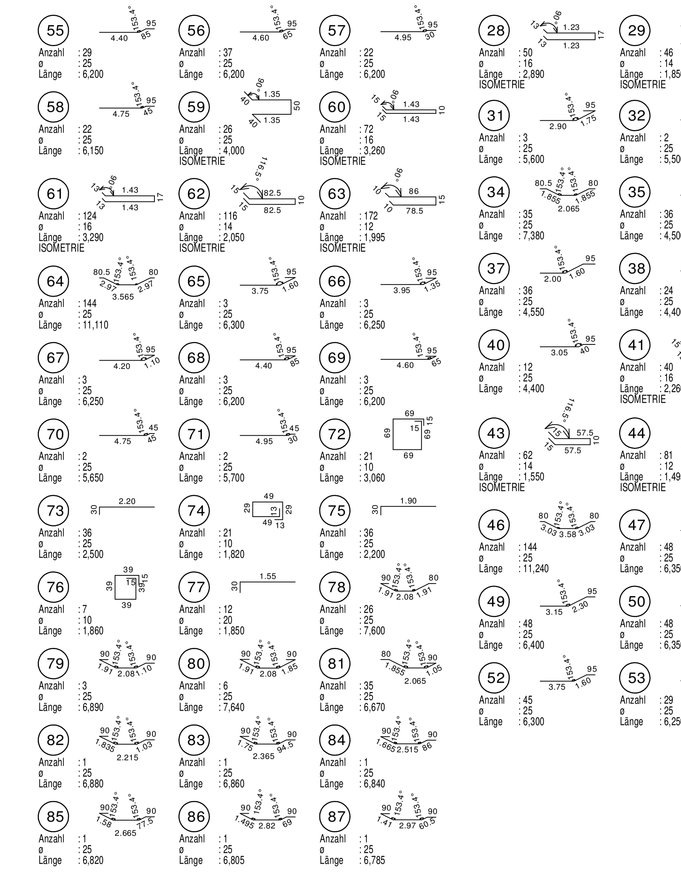

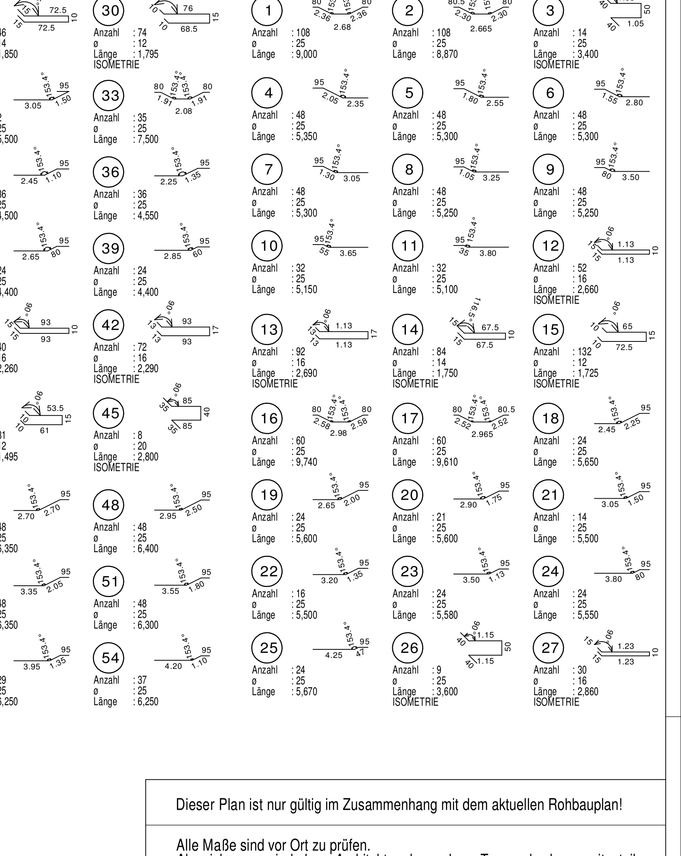

DETAIL "B"

1 x VORHANDEN
POS. FU4

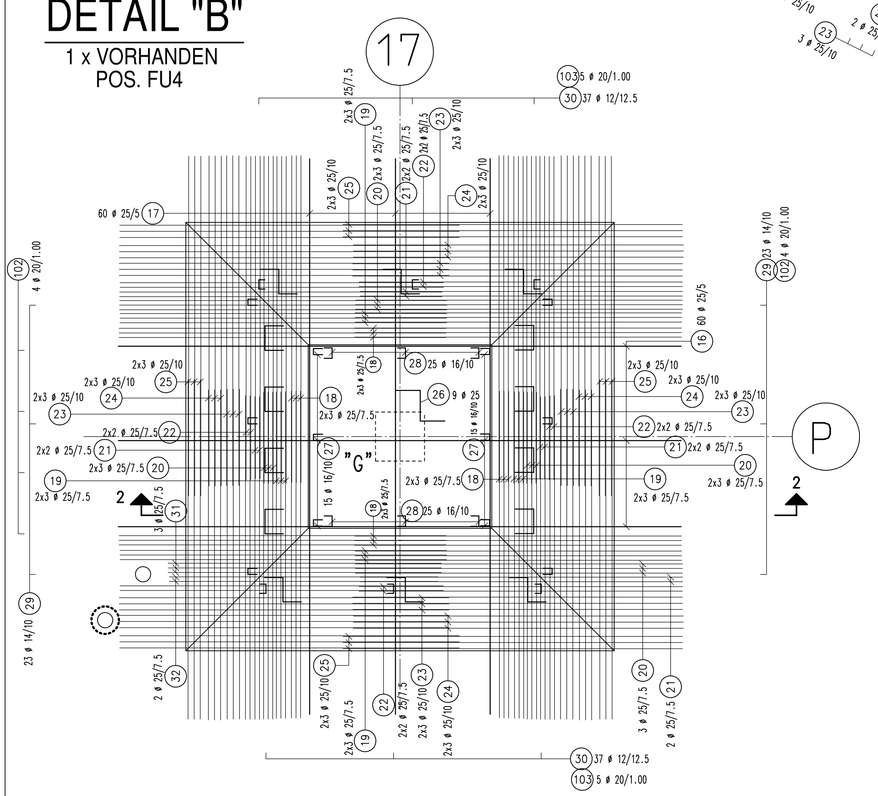

DETAIL "C"

1 x VORHANDEN
POS. FU6

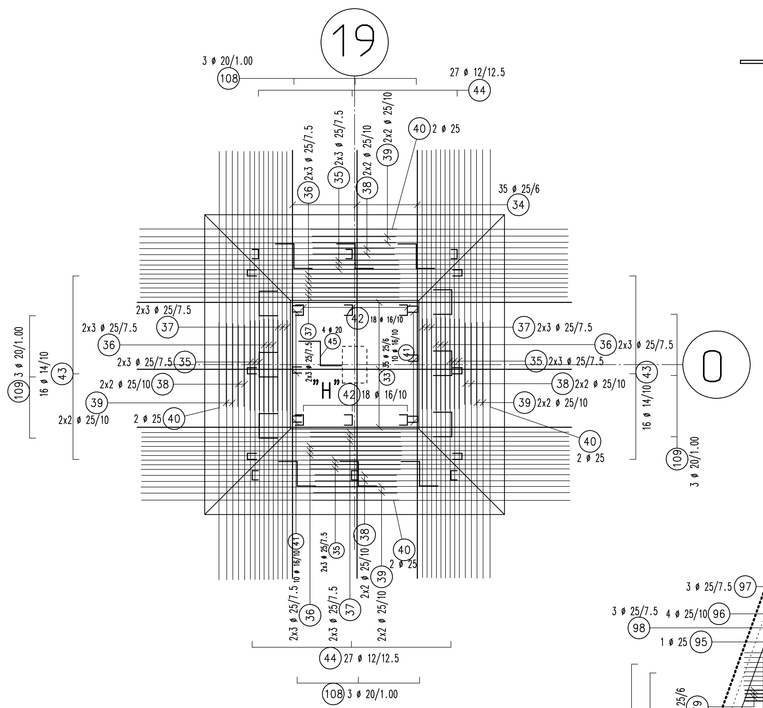

DETAIL "F"

1 x VORHANDEN
POS. FU6

DETAIL "G"

3 x VORHANDEN
POS. U1-S12.1
1:25



DETAIL "H"

3 x VORHANDEN
POS. U1-S16
1:25



DETAIL "I"

1 x VORHANDEN
POS. U1-S5
1:25



DETAIL "D"

2 x VORHANDEN
POS. FU3

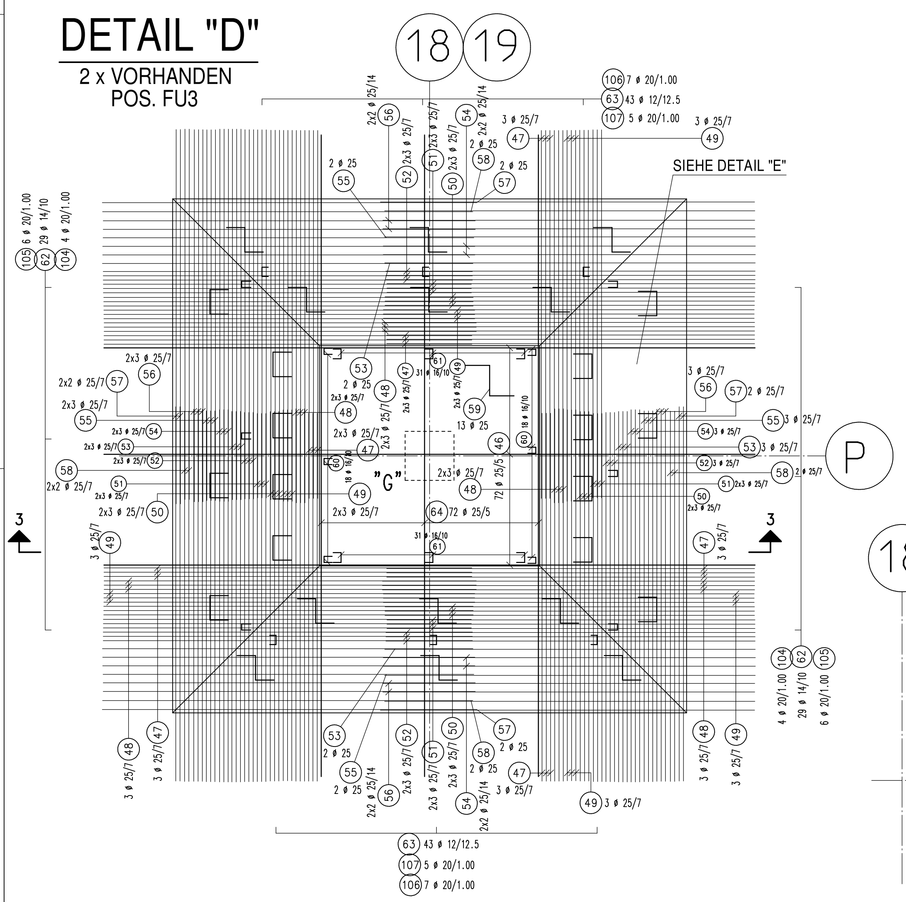

DETAIL "E"

1 x VORHANDEN

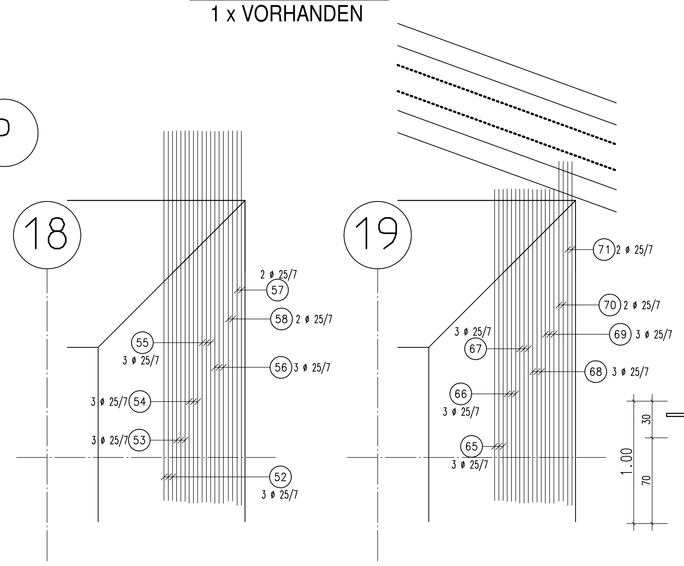

SCHNITT 3-3

1:25

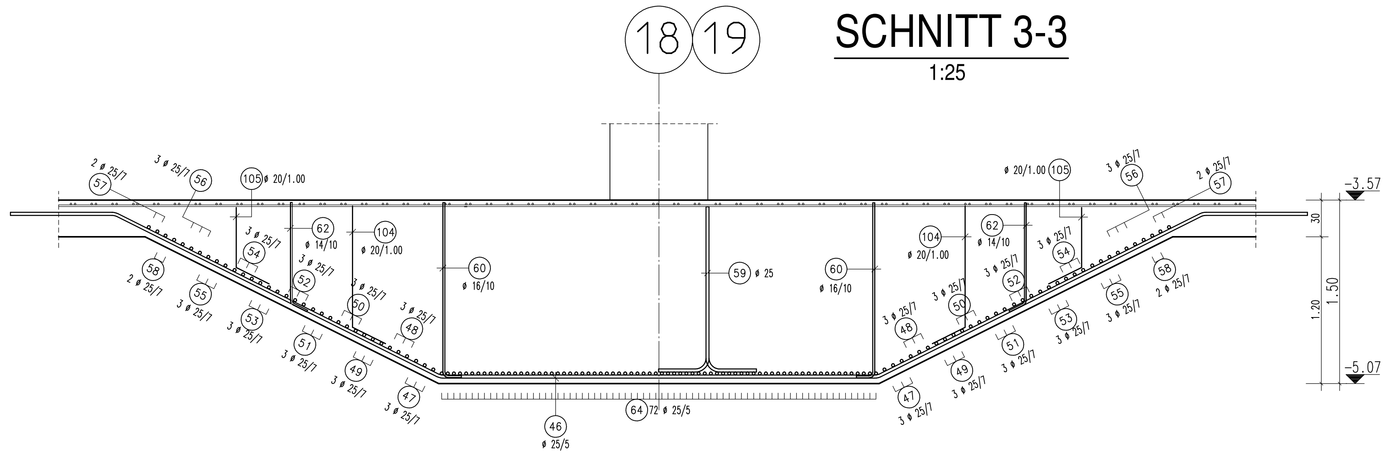

SCHNITT 4-4

1:25

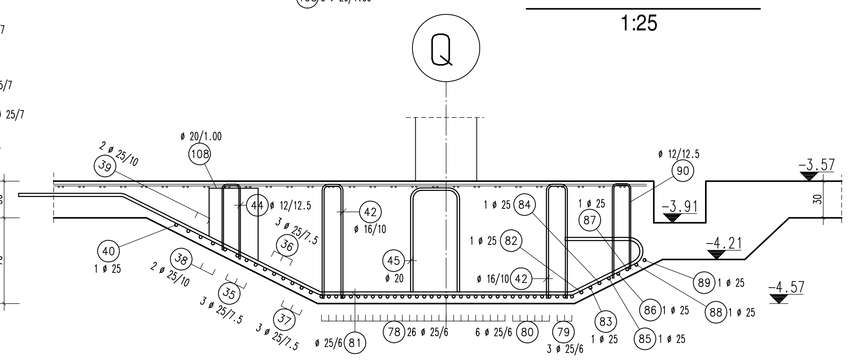

ÜBERSICHT

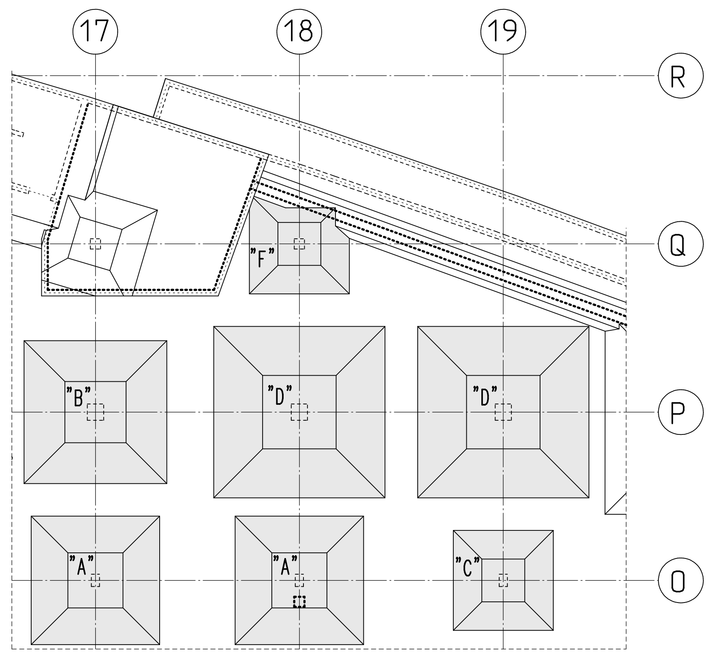

Dieser Plan ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Rohbauplan!

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen.
Abweichungen sind dem Architekten bzw. dem Tragwerksplaner mitzuteilen bzw. mit diesen abzustimmen

Angaben zu Grundleitungen, Dränageleitungen, Einbauteilen,
Angaben zu Erdung, Leerrohre etc. sind den Rohbauplänen
bzw. den Plänen der entsprechenden Fachingenieure zu entnehmen!

Betonfestigkeitsklasse

Fundamente	unterseitig	C45/55 WU,	XC2, WF
	oberseitig		XC1, WO

Letzte Position -

Letzte Position 109

Hierzu siehe :
Stat.Ber.Kap.

Schalplan Nr. S113

Mindestwerte für Biegerollendurchmesser d br bei Betonstahl IV S gemäß DIN-Fb. 102, Tab. 5.1

Biegeliste Nr.

Seitliche Betondeckung: >5 cm und >3 ds → 15 ds; ≤ 5 cm oder ≤ 3 ds → 20 ds

Betongüte B C45/55 WU

Stahlgüte B St 500 S (A)

B St 500 M (A)

Expositionskl. XC2, WF, XC1, WO

Betondeckung oben=2.5 cm
unten=4.5 cm

Bügel, Haken
Winkelhaken
Schlaufen

Aufbiegungen
Krümmungen

Maße gelten von aussen bis aussen !

ds mm	≤20	4 ds
	20-28	7 ds

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !

INDEX DAT. GEZ. ÄNDERUNGSINHALT

Proj.	Teilpr.	Phase	Ersteller	Bauteil	Darst.	Ebene	Inhalt	Freitext	Index	Status

Projekt/Project Title

Bauherr/Owner

Architekten/Architects

Fachplaner/Technical planner

Ausführungsplaner/Execution planner

Darstellung/Layout

Gez./Drawn	Blattformat / Format	Masstab/Scale	Indexdatum/Date of Issue

Proj.	Teilpr.	Phase	Ersteller	Bauteil	Darst.	Ebene	Inhalt	Freitext	Index	Status